

# Multi- Light Partyzelt

MPZ 05/2,26-A

ESCHENBACH.  
ZELTBAU

**Spannweite**  
5,00 m

**Traufhöhe**  
2,26 m

**Firsthöhe**  
3,41 m

**Dachneigung**  
25 Grad

**Längstes Bauteil**  
4,70 m  
mit Montagestoß 2,20 m

**Binderabstand**  
2,50 m

**Giebeleinteilung**  
frei



**Gewicht**  
5,00 m x 2,50 m - 93 kg  
5,00 m x 5,00 m - 144 kg  
5,00 m x 7,50 m - 195 kg  
5,00 m x 10,00 m - 146 kg  
5,00 m x 12,50 m - 297 kg  
5,00 m x 15,00 m - 348 kg

**Hauptprofil - Aluminium**  
Durchmesser 50 mm x 2 mm

**Eckverbindungen**  
Stecksystem,  
verzinkte Stahleinschübe

**Minimale Zeltlänge**  
2,50 m

**Maximale Zeltlänge**  
15,00 m

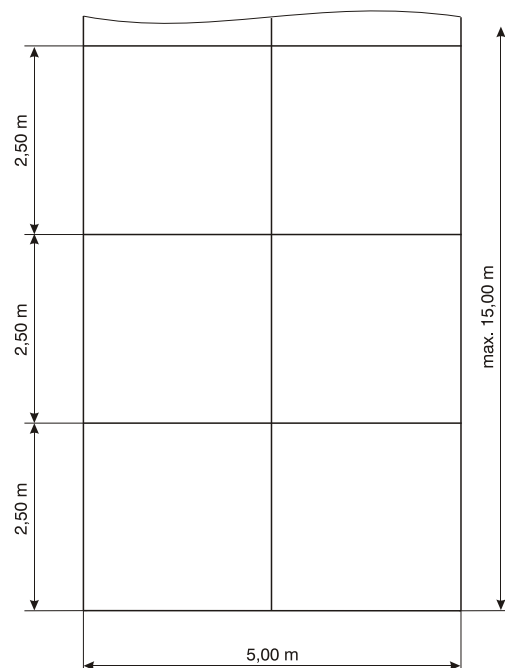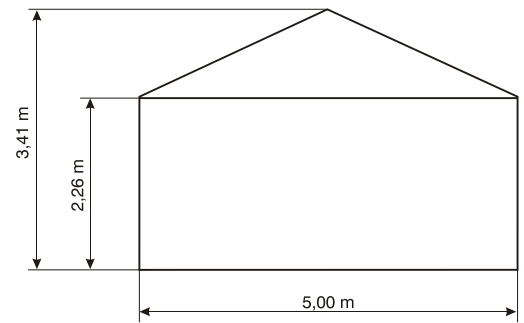

**Bepanung**  
PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe  
schwer entflammbar  
nach DIN 4102 B1

**Fußbodensysteme**  
Kassettenfußboden  
Holzfußboden mit Kantholzunterbau  
Holzfußboden mit Stahlunterbau

**Anbaumöglichkeiten**  
Multi-Light-Zelttypen können  
beliebig miteinander  
kombiniert werden

# Multi-Light Partyzelt mit Apsiden

MPA 05/2,26-A

ESCHENBACH.  
ZELTBAU

**Spannweite**  
5,00 m

**Traufhöhe**  
2,26 m

**Firsthöhe**  
3,41 m

**Dachneigung**  
25 Grad

**Längstes Bauteil**  
4,70 m  
mit Montagestoß 3,55 m

**Binderabstand**  
2,50 m

**Giebeleinteilung**  
frei



**Gewicht**  
5,00 m x 7,50 m - 201 kg  
5,00 m x 10,00 m - 251 kg  
5,00 m x 12,50 m - 303 kg  
5,00 m x 15,00 m - 354 kg

**Hauptprofil - Aluminium**  
Durchmesser 50 mm x 2 mm

**Eckverbindungen**  
Stecksystem,  
verzinkte Stahleinschübe

**Minimale Zeltlänge**  
7,50 m

**Maximale Zeltlänge**  
15,00 m

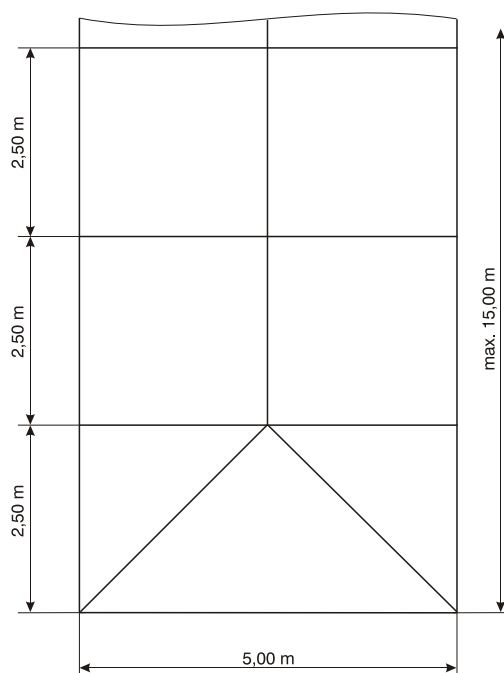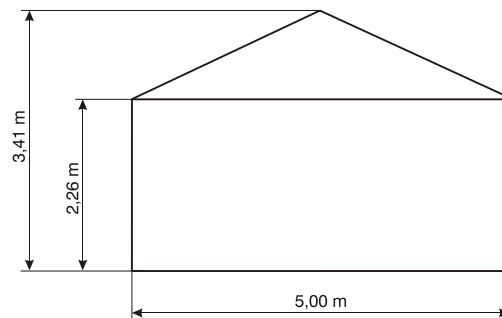

## Bepanung

PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe  
schwer entflammbar  
nach DIN 4102 B1

## Fußbodensysteme

Kassettenfußboden  
Holzfußboden mit Kantholzunterbau  
Holzfußboden mit Stahlunterbau

## Anbaumöglichkeiten

Multi-Light-Zelttypen können  
beliebig miteinander  
kombiniert werden

# Multi-Light Pavillon

MPV 02x02/2,26-A  
MPV 03x03/2,26-A  
MPV 04x04/2,26-A  
MPV 05x05/2,26-A

ESCHENBACH.  
ZELTBAU

## Spannweite

2,00 m / 3,00 m / 4,00 m / 5,00 m

## Traufhöhe

2,26 m

## Firsthöhe

2,72 m / 2,95 m / 3,18 m / 3,41 m

## Dachneigung

25 Grad

## Längstes Bauteil

2,20 m / 2,70 m / 3,70 m / 4,70 m  
3,55 m mit Montagestoß  
bei 5,00 m x 5,00 m

## Gewicht



2,00 m x 2,00 m - 67 kg  
3,00 m x 3,00 m - 84 kg  
4,00 m x 4,00 m - 102 kg  
5,00 m x 5,00 m - 121 kg

## Hauptprofil - Aluminium

Durchmesser 50 mm x 2 mm

## Eckverbindungen

Stecksystem,  
verzinkte Stahleinschübe

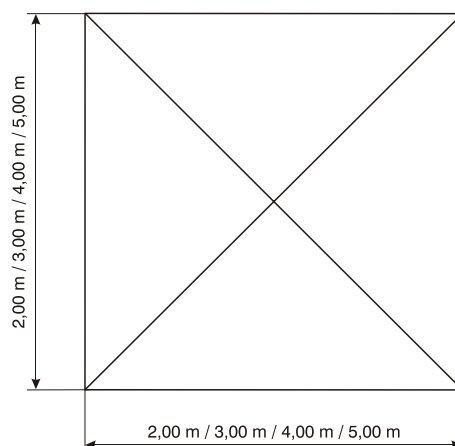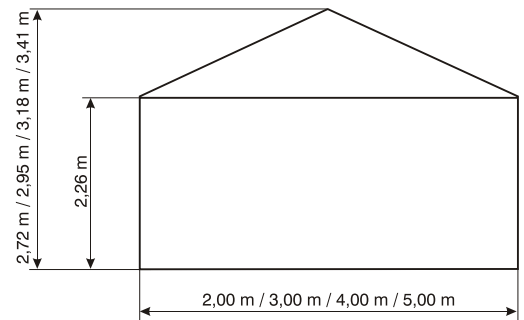

## Bepanung

PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe  
schwer entflammbar  
nach DIN 4102 B1

## Fußbodensysteme

Kassettenfußboden  
Holzfußboden mit Kantholzunterbau  
Holzfußboden mit Stahlunterbau

## Anbaumöglichkeiten

Multi-Light-Zelltypen können  
beliebig miteinander  
kombiniert werden

# Multi-Light Pagode

MPG 02x02/2,26-A  
MPG 03x03/2,26-A  
MPG 04x04/2,26-A  
MPG 05x05/2,26-A

ESCHENBACH.  
ZELTBAU

## Spannweite

2,00 m / 3,00 m / 4,00 m / 5,00 m

## Traufhöhe

2,26 m

## Firsthöhe

3,45 m / 4,02 m / 4,59 m / 5,16 m

## Dachneigung

25 Grad

## Längstes Bauteil

2,20 m / 2,70 m / 3,70 m / 4,70 m  
3,55 m mit Montagestoß  
bei 5,00 m x 5,00 m

## Gewicht



2,00 m x 2,00 m - 79 kg  
3,00 m x 3,00 m - 96 kg  
4,00 m x 4,00 m - 114 kg  
5,00 m x 5,00 m - 133 kg

## Hauptprofil - Aluminium

Durchmesser 50 mm x 2 mm

## Eckverbindungen

Stecksystem,  
verzinkte Stahleinschübe

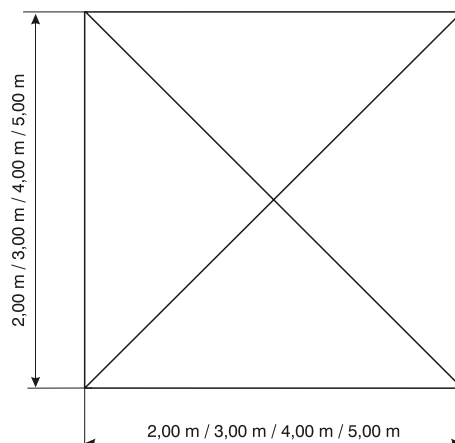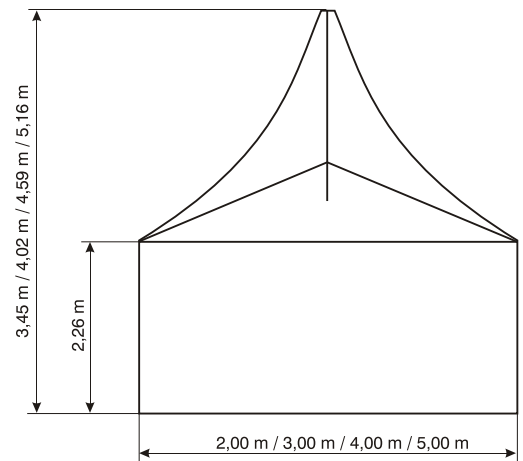

## Beplattung

PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe  
schwer entflammbar  
nach DIN 4102 B1

## Fußbodensysteme

Kassettfußboden  
Holzfußboden mit Kantholzunterbau  
Holzfußboden mit Stahlunterbau

## Anbaumöglichkeiten

Multi-Light-Zelttypen können  
beliebig miteinander  
kombiniert werden